




 **ALUMET**
GROUP

Otomatik Kapi ve Gölgelek Teknolojileri

www.alumetgroup.com.tr



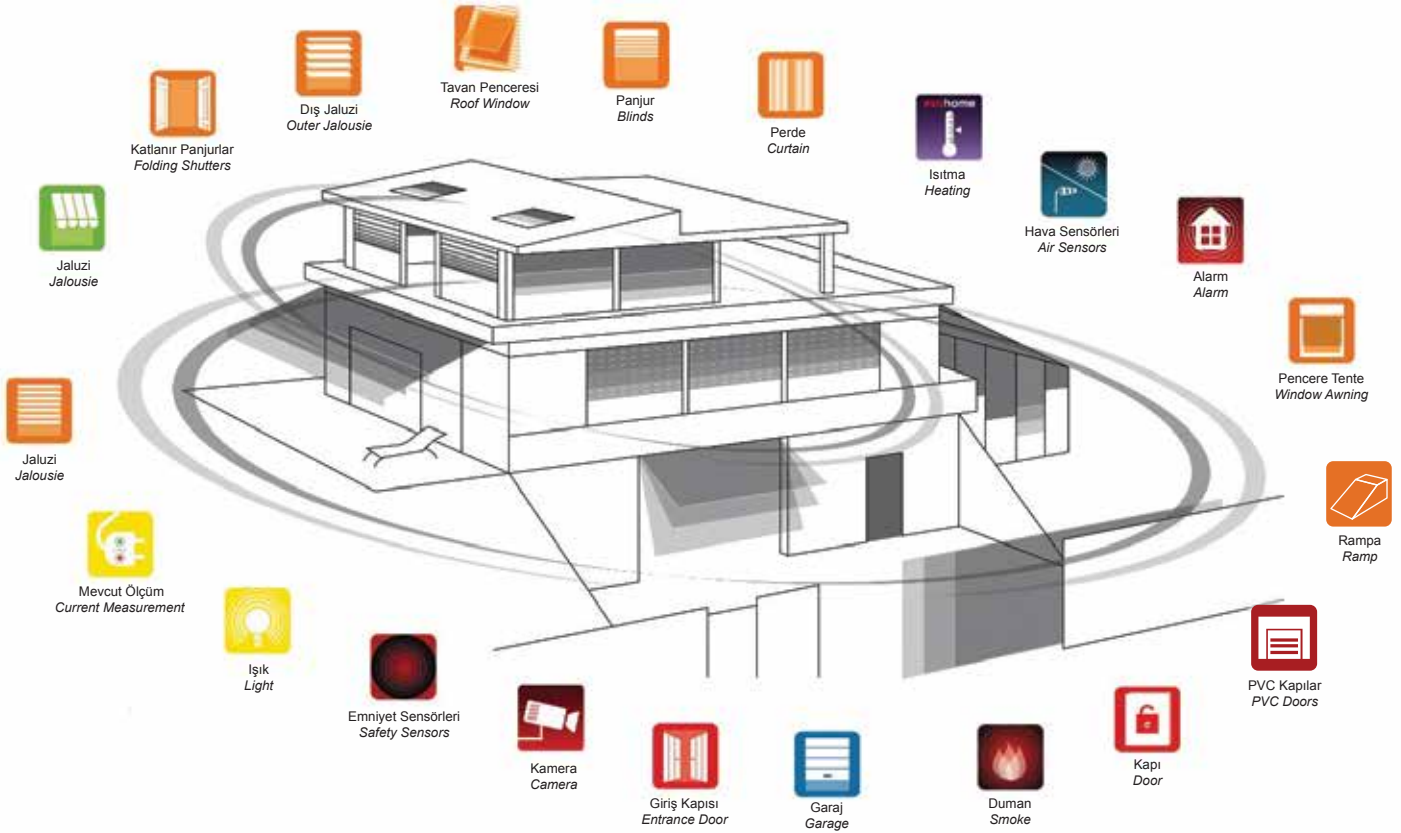

1990 Yılından bu yana otomatik kepenk sektöründe geniş makine parkuru ile faaliyet gösteren ve galvaniz çelik saçtan ve ekstrüzyon alüminyumdan üretilen motorlu kepenk sisteminin Türkiye'nin öncü üretici firması olan **ALUMET GROUP**, sektöründe önce ve lider olmanın bilinci ve sorumluluğuyla çalışmaktadır.

Faaliyetinin ilk yıllarında sadece panjur ve cephe kaplama konumunda olan **ALUMET GROUP** değişen piyasa şartlarına göre üretim hattını otomatik kapı ve kepenk sistemlerinde geliştirmiş ve düzenlemiştir. Kurulduğu günden bugüne hem üretici hem uygulayıcı kimliğini taşıyan tek firma olan **ALUMET GROUP** bu konuda da sektöre yön vermektedir. **ALUMET GROUP** her geçen gün gelişen ve yenilenen yapısı ile kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Geniş araç filosu, uzman montajcı kadrosu ve teknik servis ekipleriyle yaptığı uygulamalar ve montaj sonrası 7/24 acil servis hizmetlerindeki ciddiyeti **ALUMET GROUP** diğer rakiplerinden hep bir adım önde tutmaktadır. Geniş ürün portföyü sayesinde projelerinizde doğacak her türlü ihtiyacınızı karşılayabilmekle beraber bütün otomasyon sistemlerini **ALUMET GROUP** bünyesinde ve **ALUMET GROUP** kalitesinde sunarak çözüm ortağınız oluyoruz. **ALUMET GROUP** olarak üretici firma olmamız nedeniyle bünyesinde bulunan ve birlikte çalışma yapabildiği geniş bayi ağı sayesinde Türkiye'nin her noktasında oluşabilecek projelerde gerek montaj gerekse servis hizmeti sağlayarak bu konuda siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

ALUMET GROUP da kuşaktan kuşağa aktarılan özlü bir söz vardır ; "Hayatta para ile satın alamayacağımız 3 değer, sağlık, tecrübe ve itibardır." attığımız her adımda bize yol gösterici olan bu değerlerin kalıcı olabilmesi için; Çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile bilgiyi paylaşıp, sürekli olarak gelişmeyi teşvik ederiz. Evrensel, toplumsal ve kültürel değerlere saygı gösteririz. Yasalara, ulusal ve uluslararası mevzuata riayet etmek ve verdiğimiz sözlerin daima arkasında olmak koşulu ile ticari itibarımızın sürekliliğini sağlarız. Faaliyetlerimizi doğruluk dürüstlük ve açıklık ilkeleri çerçevesinde çalışanlarımızın iş güvenliğini sağlayıp çevreye duyarlı olmak sureti ile gerçekleştiririz.

İÇİNDEKİLER

INDEX

02 - 08	KEPENK SİSTEMLERİ <i>Shutters Systems</i>
09 - 10	FOTOSELLİ KAPILAR <i>Automatic Door Systems</i>
11	ENDÜSTRİYEL KAPILAR <i>Sectional Doors</i>
12	GARAJ KAPILARI <i>Garage Doors</i>
13 - 14	HIZLI PVC KAPILAR <i>Quick PVC Doors</i>
15-16	YANAKAYAR BAHÇE KAPI MOTORLARI <i>Automation For Sliding Gates</i>
17	DAİRESEL AÇILIR KAPI MOTORLARI <i>Automation For Circular Gates</i>
18 - 19	BARİYER SİSTEMLERİ <i>Barrier Systems</i>
20 - 21	RAMPA VE KÖRÜK SİSTEMLERİ <i>Ramp And Shelters Systems</i>
22 - 23	MOTORLAR <i>Tubuler Motors</i>
24	AKSESUARLAR <i>Accesories</i>
25 - 26	MARKALAR VE REFERANSLAR <i>Brands And References</i>
27	Kepenksepeti.com



STEEL 120 ÇELİK KEPENK STEEL 120 SHUTTERS

KEPENK SİSTEMLERİ SHUTTER SYSTEMS

Özellikle büyük ölçüde endüstriyel tip kepenk taleplerinizde güvenlik ve dayanıklılık açısından optimum fayda sağlamaktadır.

Feature large industrial hint optimum in terms of safety and durability in your roller shutters It benefits.



MALZEME KALINLIĞI	METRETÜL AĞIRLIĞI	METREKARE AĞIRLIĞI	TAVSİYE EDİLEN AZAMI GENİŞLİK	TAVSİYE EDİLEN AZAMI YÜKSEKLİK	KAPLAMA YÜZEYİ	STANDART ÜRETİM BOYU
Product thickness	Weight of a meter	A square meter weight	Recommended maximum weight	Recommended maximum height	Surface Area	Standard production size
0.80 mm	1.100 gr	10.600 gr	650 cm	550 cm	110 mm	İsteğe Bağlı
1.00 mm	1.360 gr.	13.600 gr.	900 cm	650 cm	110 mm	İsteğe Bağlı
1.20 mm	1.640 gr.	15.800 gr.	1.400 cm	800 cm	110 mm	İsteğe Bağlı



RAL 9002
(Beyaz)



RAL 9006
(Metalik Gri)



RAL 8012
(Kahverengi)



RAL 5010
(Mavi)



RAL 3000
(Kırmızı)



RAL 6001
(Yeşil)



RAL 1016
(Sarı)



STEEL 90 ÇELİK KEPENK STEEL 90 SHUTTERS

KEPENK SİSTEMLERİ SHUTTER SYSTEMS

Küçük ve büyük tüm ölçüde müşteri taleplerini karşılayacak şekilde güvenli ve dayanıklı formdan üretilmiştir.

Small and large, it is produced in a safe and durable form to meet all customer demands.



MALZEME KALINLIĞI	METRETÜL AĞIRLIĞI	METREKARE AĞIRLIĞI	TAVSİYE EDİLEN AZAMİ GENİŞLİK	TAVSİYE EDİLEN AZAMİ YÜKSEKLİK	KAPLAMA YÜZEYİ	STANDART ÜRETİM BOYU
Product thickness	Weight of a meter	A square meter weight	Recommended maximum weight	Recommended maximum height	Surface Area	Standard production size
0.80 mm	1.100 gr	10.600 gr	650 cm	550 cm	110 mm	İsteğe Bağlı
1.00 mm	1.360 gr.	13.600 gr.	900 cm	650 cm	110 mm	İsteğe Bağlı
1.20 mm	1.640 gr.	15.800 gr.	1.400 cm	800 cm	110 mm	İsteğe Bağlı



RAL 9002
(Beyaz)



RAL 9006
(Metalik Gri)



RAL 8012
(Kahverengi)



RAL 5010
(Mavi)



RAL 3000
(Kırmızı)



RAL 6001
(Yeşil)



RAL 1016
(Sarı)



POLIÜRETAN DOLGULU ÇELİK KEPENK POLYURETHANE FILLED STEEL SHUTTERS

KEPENK SİSTEMLERİ SHUTTER SYSTEMS

Güvenlik ve izolasyonun önem taşıdığı mekanlar için üretilmiştir.
It is produced for spaces where security and isolation are important.



MALZEME KALINLIĞI	METRETÜL AĞIRLIĞI	METREKARE AĞIRLIĞI	TAVSİYE EDİLEN AZAMİ GENİŞLİK	TAVSİYE EDİLEN AZAMİ YÜKSEKLİK	KAPLAMA YÜZEYİ	STANDART ÜRETİM BOYU
Product thickness	Weight of a meter	A square meter weight	Recommended maximum weight	Recommended maximum height	Surface Area	Standard production size
18.50 mm	981 gr	12.750 gr	500 cm	300 cm	77 mm	400-460-520 600-650-700 cm



RAL 9002
(Beyaz)



RAL 9006
(Metalik Gri)



RAL 8012
(Kahverengi)



RAL 5010
(Mavi)



RAL 3000
(Kırmızı)



RAL 6001
(Yeşil)



RAL 1016
(Sarı)



POLİÜRETAN DOLGULU ALÜMİNYUM KEPENK POLYURETHANE FILLED ALUMINUM SHUTTERS

KEPENK SİSTEMLERİ SHUTTER SYSTEMS

Estetiğin ve ısı yalıtımının ön planda olduğu mekanlar için özel olarak üretilmiş olup, poliüretan dolgusu ile her türlü iklim şartlarında izolasyon sağlamaktadır.

It is specially produced for the places where the aesthetic and heat insulation is the front planer and it is made with polyurethane filling provides insulation in all climatic conditions.



MALZEME KALINLIĞI	METRETÜL AĞIRLIĞI	METREKARE AĞIRLIĞI	TAVSİYE EDİLEN AZAMI GENİŞLİK	TAVSİYE EDİLEN AZAMI YÜKSEKLİK	KAPLAMA YÜZEYİ	STANDART ÜRETİM BOYU
Product thickness	Weight of a meter	A square meter weight	Recommended maximum weight	Recommended maximum height	Surface Area	Standard production size
18.50 mm	353 gr	4.580 gr	450 cm	300 cm	77 mm	400-460-520 600-650-700 cm



RAL 9002
(Beyaz)



RAL 9006
(Metalik Gri)



RAL 8012
(Kahverengi)



RAL 5010
(Mavi)



RAL 3000
(Kırmızı)



RAL 6001
(Yeşil)



RAL 1016
(Sarı)



EKSTRÜZYON (İÇİ BOŞ) ALÜMİNYUM KEPENK EXTRUSION (EMPTY) ALUMINUM SHELL

KEPENK SİSTEMLERİ SHUTTER SYSTEMS

Güvenliğin yanında tasarımın da ön planda tutulduğu mekanlara özel üretilmiştir. Değişik renklerde uygulanabilirliği ile mekanlarınıza estetik görünüm kazandırır.

Designed specifically for the places where the design is kept on the front as well as safety. In different colors Applicability makes your spaces aesthetically pleasing.



MALZEME KALINLIĞI	METRETÜL AĞIRLIĞI	METREKARE AĞIRLIĞI	TAVSİYE EDİLEN AZAMI GENİŞLİK	TAVSİYE EDİLEN AZAMI YÜKSEKLİK	KAPLAMA YÜZEYİ	STANDART ÜRETİM BOYU
Product thickness	Weight of a meter	A square meter weight	Recommended maximum weight	Recommended maximum height	Surface Area	Standard production size
14.30 mm	580 gr	7.535 gr	660 cm	350 cm	77 mm	360-400-440-480 520-560-600-660 cm



RAL 9002
(Beyaz)



RAL 9006
(Metalik Gri)



RAL 8012
(Kahverengi)




RAL 5010
(Mavi)



RAL 3000
(Kırmızı)



RAL 6001
(Yeşil)



RAL 1016
(Sarı)



PANJUR SİSTEMLERİ ROLLER SHUTTER SYSTEMS

KEPENK SİSTEMLERİ SHUTTER SYSTEMS

Konut ve iş yerlerinde güneş, yağmur, rüzgar gibi hava koşullarından, dış faktörlerden, kötü niyetli kişilerden korunmanız ve izolasyonu arttırmanız için üretilmiştir.

*In residential and business environments, weather conditions like sun, rain, wind, external factors, malicious people
Protected and manufactured to increase insulation.*



MALZEME KALINLIĞI	METRETÜL AĞIRLIĞI	METREKARE AĞIRLIĞI	TAVSİYE EDİLEN AZAMI GENİŞLİK	TAVSİYE EDİLEN AZAMI YÜKSEKLİK	KAPLAMA YÜZEYİ	STANDART ÜRETİM BOYU
Product thickness	Weight of a meter	A square meter weight	Recommended maximum weight	Recommended maximum height	Surface Area	Standard production size
12.30 mm	197 gr	3.580 gr	340 cm	220 cm	55 mm	650 cm



RAL 9002
(Beyaz)



RAL 9006
(Metalik Gri)



RAL 8012
(Kahverengi)




RAL 5010
(Mavi)



RAL 3000
(Kırmızı)



RAL 6001
(Yeşil)



RAL 1016
(Sarı)



GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ SHADING SYSTEMS

PERGOLA SİSTEMLERİ PERGOLE SYSTEMS

Bütün sistem alüminyum gövde üstüne fırın boya ve pvc folyo kaplamalı olup sistem parçaları birbirine paslanmaz vidalarla kenetlenmiştir. Sistem parçaları her türlü hava koşulunda yada gelebilecek darbelerde bütünlüğünü korumaktadır. Herhangi bir darbe sonucu deforme olan parçalar yenisi ile değiştirilebilmektedir.

The whole system is coated with a furnace paint and PVC foil on top of the aluminum body and the system parts are stainless Screws. System parts maintain the integrity of any weather conditions or impacts. Parts deformed by any impact can be replaced with a new one.



MALZEME KALINLIĞI	METREKARE AĞIRLIĞI	TAVSİYE EDİLEN AZAMI GENİŞLİK	STANDART ÜRETİM BOYU
Product thickness	A square meter weight	Recommended maximum weight	Standard production size
0.70 mm	9.380 gr	800 cm	İsteğe Bağlı
0.80 mm	13.300 gr.	800 cm	İsteğe Bağlı
1.00 mm	15.960 gr.	800 cm	İsteğe Bağlı



RAL 9002
(Beyaz)



RAL 9006
(Metalik Gri)



RAL 8012
(Kahverengi)



RAL 5010
(Mavi)



RAL 3000
(Kırmızı)



RAL 6001
(Yeşil)



RAL 1016
(Sarı)



FOTOSELLİ KAPILAR AUTOMATIC DOOR SYSTEMS

GP AUTOMATIC
Platinum

GP AUTOMATIC PLATINUM cam kanatlı fotoselli kapılar "GÜNDÜZ PANJUR VE OTOMASYON SİSTEMLERİ" firmasının yerli üretimidir. Sistem kullanım yoğunluğunun yüksek olduğu alanlarda tercih edilmelidir.
GP AUTOMATIC PLATINUM glass-winged photocell doors "GÜNDÜZ PANJUR AND AUTOMATION SYSTEMS" Is the domestic production of the company. The system should be preferred in areas where usage intensity is high.



ÖZELLİKLER / Features

KONTROL ÜNİTESİ / Control Unit

ÇALIŞMA VOLTAJİ / Working Voltage

ÇEKİLEN ORTALAMA GÜÇ / Average Power Drawn

KULLANIM SIKLIĞI / Frequency Of Use

MİN. GEÇİŞ MESAFESİ / Minimum Transit Distance

MAKS. GEÇİŞ MESAFESİ / Maximum Transit Distance

MAKS. KANAT AĞIRLIĞI / Maximum Wing Weight

MEKANİZMA BOYUTU / Mechanism Dimension

MOTOR MENŞEİ VE GÜCÜ / Motor Origin And Power

ÇARPIŞMAYA KARŞI ETKİ / Anti - Collision Effect

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / Operating Temperature

RADAR MENŞEİ / Radar Origin

GP Automatic Platinum (Çift Kanat İçin / For double wing)

GP Automatic 4000A

230 V ~ ± 10%, 50 Hz tek faz

230 W

Çok Yoğun

100 cm

290 cm

100 + 100 kg

115 x 190 mm

Alman / 100 W

Mikroişlemci ile enkoder algılama

-10° -55° C arasında

Avrupa Japon



FOTOSELLİ KAPILAR AUTOMATIC DOOR SYSTEMS

GP AUTOMATIC
Basic

GP Automatic Basic yerli ürünlerinin ve siz kullanıcılarının özellikle uzakdoğu ürünlere karşı korunması amacıyla " GÜNDÜZ PANJUR VE OTOMASYON SİSTEMLERİ " tarafından üretilmiştir. Sistem kullanım yoğunluğunun orta seviyede olduğu yerlerde tercih edilmelidir.

GP Automatic Platinum will protect your domestic products and your users It is produced by " GÜNDÜZ PANJUR AND AUTOMATION SYSTEMS ". The system should be preferred in areas where usage intensity is middle.



ÖZELLİKLER / Features

KONTROL ÜNİTESİ / Control Unit

ÇALIŞMA VOLTAJİ / Working Voltage

ÇEKİLEN ORTALAMA GÜÇ / Average Power Drawn

KULLANIM SIKLIĞI / Frequency Of Use

MİN. GEÇİŞ MESAFESİ / Minimum Transit Distance

MAKS. GEÇİŞ MESAFESİ / Maximum Transit Distance

MAKS. KANAT AĞIRLIĞI / Maximum Wing Weight

MEKANİZMA BOYUTU / Mechanism Dimension

MOTOR MENŞEİ VE GÜCÜ / Motor Origin And Power

ÇARPIŞMAYA KARŞI ETKİ / Anti - Collision Effect

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / Operating Temperature

RADAR MENŞEİ / Radar Origin

GP Automatic Basic (Çift Kanat İçin / For double wing)

GP Automatic 4000A

230 V ~ ± 10%, 50 Hz tek faz

230 W

Yoğun

100 cm

290 cm

100 + 100 kg

115 x 190 mm

Türk / 140 W

Mikroişlemci ile enkoder algılama

-10° -55° C arasında

Türk




ENDÜSTRİYEL KAPILAR INDUSTRIAL DOORS

SEKSİYONEL KAPILAR SECTIONAL DOORS


Fabrika, endüstriyel tesis vb. işletmeler için sandviç panelden özel olarak üretilmiştir. Kullanım yoğunluğu çok olan, izolasyonun önem taşıdığı alanlarda tercih edilmelidir.
Factory, industrial plant and. Manufactured specifically for sandwich panels for businesses. Use It should be preferred in areas where the density is very important and isolation is important.




STANDART YATAKLAMA



YÜKSEK YATAKLAMA



GİYOTİN YATAKLAMA



ÖZELLİKLER / Features

Kapı Paneli / Door Panel

Panel Dış Yüzeyi / Pane Outer Surface

Panel İç Yüzeyi / Panel Inner Surface

İzolasyon / Insulation

Hava Köprüsü / Air Bridge

Ses Yalıtım Değeri / Sound Insulation Value

Rüzgar Direnci / Wind Resistance

Standart Renk / Standard Color

Ray Takımı / Rail Kit

Teker Takımı / Wheel Set

Standart Emniyet / Standard Safety

Isı İletim Değeri / Heat Insulation Value

Sandwich Panel

0.50 mm Galvanizli çelik veya alüminyumlu

0.50 mm Galvanizli çelik veya alüminyumlu

Poliüretan (35 - 40 kg/m³)

Sızdırmaz lastik conta

R'w: 28 dB

EN 12444, EN 12424, Class 3 (700 Pa)



Ral 9002

2.0 mm Galvanize çelik veya paslanmaz çelik

PVC kaplı rulman

Halat kopma, yay kırılma

0.51 k (W / m²)






GARAJ KAPILARI GARAGE DOORS

SEKSIYONEL KAPILAR SECTIONAL DOORS


Kapalı otopark ve garajlar için üretilmiş olup, kullanım kolaylığı ve izolasyon özelliği ile mükemmel bir çözümdür. Dekoratif (Göbekli) ve enine çizgili olmak üzere iki farklı panel seçeneği bulunmaktadır.
It is produced for indoor car parks and garages. It is an excellent one with ease of use and isolation solution. There are two different panel options; decorative (rounded) and transverse striped.








STANDART YATAKLAMA



YÜKSEK YATAKLAMA



GİYOTİN YATAKLAMA



ÖZELLİKLER / Features

Kapı Paneli / Door Panel	Sandwich Panel
Panel Dış Yüzeyi / Pane Outer Surface	0.50 mm Galvanizli çelik veya alüminyumlu
Panel İç Yüzeyi / Panel Inner Surface	0.50 mm Galvanizli çelik veya alüminyumlu
İzolasyon / Insulation	Poliüretan (35 - 40 kg/m ³)
Hava Köprüsü / Air Bridge	Sızdırmaz lastik conta
Ses Yalıtım Değeri / Sound Insulation Value	R'w: 28 dB
Rüzgar Direnci / Wind Resistance	EN 12444, EN 12424, Class 3 (700 Pa)
Standart Renk / Standard Color	Ral 9002
Ray Takımı / Rail Kit	2.0 mm Galvanize çelik veya paslanmaz çelik
Teker Takımı / Wheel Set	PVC kaplı rulman
Standart Emniyet / Standard Safety	Halat kopma, yay kırılma
Isı İletim Değeri / Heat Insulation Value	0.51 k (W / m ²)



KATLANIR TİP HIZLI PVC KAPILAR FOLDING TYPE QUICK PVC DOORS

HIZLI PVC KAPILAR QUICK PVC DOORS

Hızlı açılıp-kapanma özelliği ile fabrika iç ve dış kapılarında, sevkiyat kapılarında, hayvan çiftliklerinin yem yollarında, taze gıda ve soğuk hava depolarında, market depolarının iç kapıları vs alanlarda kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Opsiyonel olarak rüzgar barı ile dış ortamlarda da kullanılabilir.

With its fast opening-closing feature, it can be used on factory interior and exterior doors, on shipping doors, on feed routes, in fresh food and cold air depots, inside the market stores, etc.

Are designed for use. It can also be used in outdoor environment with optional wind bar.



ÖZELLİKLER / Features

Branda / Brenda

Motor / Motor

Redüktör / Reducer

Fren Sistemi / Brake System

Kontrol Ünitesi / Control Unit

Şalt Malzemeleri / Switchgear Materials

İnvertör / Inverter

Opsiyonel Aparatlar / Optional Apparatus

Metal Aksamlar / Metal Parts

Emniyet Sistemi / Safety System

930 gr/m² Panama Kumaşlı çift cidar branda

Abana (1 HP, 2Hp 380 Vac)

Öztekfen 50 gövde/63

EMF 200 Vdc Manyetik fren

Yd02 LCD ekran

ABB

TOSHIBA (opsiyonel)

Loop dedektör, Kumanda, hareket sensörü

2.0 mm Lazer kesim, galvanize çelik

Yd02 limit aşım süreleri ve PEPPERL FUCHS



RAL 9002
(Beyaz)



RAL 9006
(Metalik Gri)



RAL 8012
(Kahverengi)



RAL 5010
(Mavi)



RAL 3000
(Kırmızı)



RAL 6001
(Yeşil)



RAL 1016
(Sarı)



SARMAL TİP HIZLI PVC KAPILAR SPIRAL TYPE QUICK PVC DOORS

HIZLI PVC KAPILAR QUICK PVC DOORS

Katlanır tip kapılarda gerekli olan toplanma alanı bulunmayan ve yoğun kullanım gerektiren mekanlarda kullanılır. Özel üretim alt baza, kılavuz ve tambur ile şık bir tasarım sunar.

Folding type doors do not have the required space for collection used. Special production offers a stylish design with sub base, guide and drum.



ÖZELLİKLER / Features

Branda / Brenda

Motor / Motor

Redüktör / Reducer

Fren Sistemi / Brake System

Kontrol Ünitesi / Control Unit

Şalt Malzemeleri / Switchgear Materials

İnvertör / Inverter

Opsiyonel Aparatlar / Optional Materials

Metal Aksamlar / Metal Parts

Emniyet Sistemi / Safety System

Alt Baza / Sub- Base

Sızdırmazlık / Impermeability

930 gr/m² Panama Kumaşlı çift cidar branda
Abana (1 HP, 380 Vac)

Öztekfen 50 gövde

EMF 200 Vdc Manyetik fren

Yd02 LCD ekran

ABB

TOSHIBA (opsiyonel)

Loop dedektör, Kumanda, hareket sensörü

Alüminyum

Yd02 limit aşım süreleri ve PEPPERL FUCHS

Özel tasarım alüminyum, EPDM lastik fitil

Kılavuzlarda özel EPDM lastik fitil ve kıl fitil



RAL 9002
(Beyaz)



RAL 9006
(Metalik Gri)



RAL 8012
(Kahverengi)



RAL 5010
(Mavi)



RAL 3000
(Kırmızı)



RAL 6001
(Yeşil)



RAL 1016
(Sarı)



YANAKAYAR BAĞÇE KAPI MOTORLARI AUTOMATION FOR SLIDING GATES



ELIXO 500 230 V RTS



ÖZELLİKLER / Features

Güç Kaynağı / Power Source	230 V = 50/60 Hz
Motor Güç Beslemesi / Engine Power Supply	230 V AC
Güç Tüketimi / Power Consumption	290 W
Kapasitör / Capacitor	10 F (230 V) - 40 F (110 V)
Motor Dönüşleri / Engine Turns	1400 rpm
Maks. Tüketilen Montaj / Max. Consumption Assembly	1.5 A (230 V) - 40 F (110 V)
Devir Sayısı / Number of Revolutions	48 Dev/Dak
Kaydedilebilen Kanal Sayısı / Recorded Channel number	36
Çalışma Süresi / Operation Time	0 -120 Sn.
Kapı Hızı / Door Speed	8.5 m/dk
Maksimum Tork / Maximum Torque	20 Nm
Devir Sayısı - Gün / Number of Revolutions - Day	100

Yanakayar Kapılar İçin Güvenilir ve Dayanıklı

Montajı Kolay

- Yere sabitleme vidalarına üstten kolay erişim.
- Kurulum yapan kişinin herhangi bir ayar yapması gerekmez.

Güvenilirlik ve Sağlamlık

- 30 Yıllık deneyime dayanan mekanizma ve elektronik tekniği.
- Konutta kullanıma uygun olup; 180.000 açma-kapama yapabilir.
- Hareketin sonunda yumuşak duruş ile uzun kullanım ömrü.

Kullanımı Kolay

İç taraftan anahtarla kolayca açılır.

For Sliding Doors Safe and Durable

Easy to install

- Easy access to the fixing screws at the top.
- Any of the installers
- No adjustment is required.

Reliability and Robustness

- 30 Day event day and day mechanism And electronic technique.
- Suitable for use in a residential area; 180.000 can be opened and closed.
- Soft posture at the end of movement ile long lifetime.

Easy to use

It opens easily from the inside by the switch.

Kit



ELIXO 500 230 V RTS

Aksesuarlar / Accessories



Koyu Sarı Işık

Dark Yellow Light



4 m Çelik Takviyeli Plastik Dişli

4 m Steel Reinforced Plastic Threaded



Master Pro Bitech Fotosel

Master Pro Bitech Photocell



YANAKAYAR BAHÇE KAPI MOTORLARI AUTOMATION FOR SLIDING GATES

somfy®

ELIXO OPTIMO RTS



ÖZELLİKLER / Features

Güç Kaynağı / Power Source	230 V = 50/60 Hz
Maks. Güç Tüketimi / Max. Power Consumption	4.5 W-600 W
Motor Voltajı / Motor Voltage	24 V
Yedek Batarya Girişi / Backup Battery Input	9.6 V / 24 saat / 5-10 Kez tekrar etme
Limit Noktalarında Hız Kontrolü / Speed Control at Limit Points	Evet
Otomatik Engel Tespiti / Automatic Barrier Detection	EN 12.453 standardı ile uyumlu
Otomatik Kapanma Modu / Auto Power Off Mode	Evet
Açılma Hızı / Opening Speed	15 cm/s
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temperature	-20°C ila +60°C
Koruma Faktörü / Protection Factor	IP 44
RTS Uzaktan Kumanda Frekansı / Remote Control Frequency	433.42 Mhz
Hafızaya Alınan Uzaktan Kumanda Sayısı / Number of Memorized Remote Controls	16

Kit



ELIXO OPTIMO RTS

Aksesuarlar / Accessories



Koyu Sarı Işık

Dark Yellow Light



Yedek Pil

Replacement Battery



Master Pro Bitech Fotosel

Master Pro Bitech Photocell

Yanakayar Kapılar İçin Güvenilir, Dayanıklı ve Sessiz Çözüm

Montajı Kolay

- Yere sabitleme vidalarına üstten kolay erişim.

İdeal Kullanım

- 2 dakikadan kısa sürede montajı tamamlayın.
- Herhangi bir ayar gerektirmez, Kendi kendine öğrenme özelliği ile gerçekleşir.
- Otomatik sınır algılaması (kapının stoperleri üzerinde)

Sağlamlık

- Yılların deneyimine dayanan mekanizma ve elektronik tekniği.
- Konutta kullanıma uygun olup; 36.500 açma-kapama yapabilir.
- Hareketin sonunda yumuşak duruş ile uzun kullanım ömrü.

Reliable For Sliding Doors, Durable and Quiet Solution

Easy to install

- Mount the fixing screws on the top easy access.

İdeal Use

- Installation in less than 2 minutes Complete.
- No setting required, With self learning feature It takes place.
- Automatic boundary detection (Stoppers)

Robustness

- Based on years of experience Mechanism and electronic technique.
- Suitable for use in the residential area; 36,500 can be opened and closed.
- Soft posture at the end of movement With long service life.



DAİRESEL AÇILIR KAPI MOTORLARI CIRCULAR OPENING DOOR MOTORS

somfy®

IXENGO L 230 RTS



ÖZELLİKLER / Features

Motor Beslemesi / Motor Supply	230 V - 50 Hz - 0,8 A
Güç / Power	210 W
Çekiş Gücü / Traction Power	2000 N (~ 200 kg)
Çalışma Mesafesi / Working Distance	410 mm
Mil Hızı / Spindle Speed	12 mm/sn
Günlük Çalışma Hızı / Daily Working Speed	60 tur
Elekt. Kilit Olmadan Maks. Panel Uzunluğu / Max. Panel Length Without Electric Lock	3000 mm
Elekt. Kilit ile Maks. Panel Uzunluğu / Max. Panel Length with Electric Lock	4000 mm
Maksimum Panel Ağırlığı / Maximum Panel Weight	400 kg
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-20°C / +60°C
Koruma Faktörü / Protection Factor	IP 44
Programlanabilir Uzaktan Kumanda Tuş Sayısı Number of Programmable Remote Control Keys	36

Konut Tipi Bahçe Kapıları için Sağlam, Sonsuz Vidalı Motorlu Kontrol Çözümü

- Entegre anahtarlı mekanik kilit açma sistemi.
- Hassas kapı konumu ayarlaması.
- Entegre manyetik limit anahtarlar.
- LCD ekran üzerinden oldukça kolay ayarlama ve programlama.

For Residential Type Garden Doors Robust, Endless Screwed Motor Control Solution

- Mechanical unlocking system with integrated key.
- Precise door position adjustment.
- Integrated magnetic limit switches.
- Easily on the LCD screen Adjustment and programming.

Kit



IXENGO L 230 RTS

Aksesuarlar / Accessories



24 V Turuncu Işık

24 V Orange Light



Kontrol Kutusu

Control Box




4 Kanallı Kumanda

4 Channel Command



Fotoelektrik Hücreler

Photoelectric Cells



BARIYER SİSTEMLERİ

BARRIER SYSTEMS

KULLANIM: Yoğun ve hız gerektiren her türlü giriş çıkış mahallinde vazgeçilmez ürünlerdir. Kurulacağı yer ve pozisyona göre destek ayaklı veya destek ayaksız çalışmaya uygun bir dizayna sahiptir. Alçak tavanlı girişler için kırma kollu modelleri mevcuttur. Destek ayağının kaçınılmaz olduğu uzun kollu projelerde destek ayağının montajı mümkün olmaz ise seyyar destek çatallı modeller en uygun çözümlerdir.

GÜVENLİK: Sıkışmaya karşı 2 adet infrared algılayıcıdan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Bariyer sistemleri çalışırken ikaz amaçlı flaşör lamba yanıp sönmektedir.

Usage: They are indispensable in all types of input outlets requiring intensive and speed. Place of installation and Depending on the position, support is equipped with a suitable knee or bracket to work without foot. For entrances with low ceilings Models with crushing sleeves are available. Mounting the support bracket in long sleeve projects where the support foot is inevitable If not possible, mobile support fork models are the most suitable solutions.

Safety: It has a safety system consisting of 2 infrared sensors against jamming. Barrier Systems Flash lamp flashes when operating.

LEVIXO 50 RTS	ÖZELLİKLER / Features
Şebeke Güç Beslemesi / Mains Power Supply	230 V
Maks. Güç Tüketimi / Max. Power Consumption	300 W
Aksesuar Güç Kaynağı / Accessory Power Supply	24 V / 180 mA
Motor Torku / Engine torque	4m - 85 nm / 6m - 250 nm
Maks. Kullanım (Gün Başına) / Max. Usage (per day)	4m - 1,200 - 6m - 600
Açılma Süresi / Opening Time	4 m - 4s / 6m - 8s
RTS Telsiz Frekansı / RTS Radio Frequency	433.42 MHz
Uzaktan Kumanda Sayısı / Number of Remote Controls	Maksimum 36 kanal
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-10°C + 55°C
Aşağıdakiler için test edildi	4m
	6m
	2 Milyon Açma Kapama
	2 Milyon Açma Kapama



BFT



GIOTTO 30 S BT	ÖZELLİKLER / Features
Kontrol Ünitesi / Control Unit	LIBRA C GS
Kilitli - Kilitli Çalışma / Locked - Unlocked Operation	Kilitli
Çalışma Voltajı / Working Voltage	230 V ~ ± 10 % 50 Hz tek faz
Motor Voltajı / Engine Voltage	24 Vdc
Termik Koruma / Thermal Protection	İçerir
Açılma - Kapanma Süresi / Opening - Closing Time	2.5 sn. / 4 sn.
Kol Uzunluğu / Arm Length	3 mt. / 5 mt. / 6 mt
Limit Switch Modeli / Limit Switch Model	Elektronik
Serbest Bırakma / Release	Kişisel anahtarlı hızlı tip
Kullanım Sıklığı / Frequency Of Use	Yoğun kullanım
Koruma Katsayısı / Conservation Coefficient	IP54
Kütle Dedektörü / Mass Detector	Uygulanabilir
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-20 °C ~ +50 °C



MANTAR BARIYERLER MUSHROOM BARRIERS

BFT

STOPPY



Mantar Bariyerler park sorununun yoğunlukla yaşandığı yerlerde, insan geçişini engellemeyen, araç çarpmalarına karşı çok iyi mukavemet sağlayan sistemler olarak tercih edilmektedir. Bu sistemler elçilik ve askeri bina girişleri gibi yüksek güvenlik gerektiren yapılarda kullanılabilir.

HER İHTİYAÇ İÇİN BİR MODEL

• Işıklı ve alarmlı modelleri mevcuttur.

AKILLI TEKNOLOJİ

• Herhangi bir elektrik kesintisi durumunda bariyerin açık yada kapalı konumda kalması sağlanabilmektedir. Mantar bariyer, elektrik kesintisi durumunda otomatik olarak herhangi bir çarpmaya neden olmamak için yavaşça açık pozisyona geçecektir.

GÜVENLİ KULLANIM

• Reflektörlü yüzeyi sayesinde mantar bariyerler geceleri bile rahatlıkla görülebilmektedir.

Mushroom Barriers Parking problem

Where it is concentrated, the human Vehicle impacts, preventing the Systems that provide very good resistance to Preferred. These systems Embassies and military building entrances are as high as Can be used in structures requiring security.

A MODEL FOR EVERY NEED

• Light and alarm models are available.

SMART TECHNOLOGY

• In the event of any power outage The barrier stays on or off. can be provided. Mushroom barrier, in case of power failure Automatically cause any collision Slowly to the open position.

SAFE USE

• Due to its reflector surface, the mushroom Even at night, barriers are easily May appear.

STOPPY

Kontrol Ünitesi / Control Unit
Kilitleme Sistemi / Locking System
Çalışma Voltajı / Working Voltage
Çekilen Ortalama Güç / Average Power taken
Termik Koruma / Thermal Protection
Açılma-Kapanma Hızı / Opening-Closed Speed
Çarpmalara Karşı Etkisi / Effect Against Bumps
Maksimum Tork / Maximum Torque
Limit Switch Modeli / Limit Switch Model
Serbest Bırakma / Release
Kullanım Sıklığı / Frequency Of Use
Koruma Katsayısı / Conservation Coefficient
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature

ÖZELLİKLER / Features

PERSEO
Elektromanyetik fren
230 V ~ ± 10 %, 50 Hz tek faz
270 W
130 °C
6 sn. + yavaşlama
5000 J
700 Nm
Manyetik
Elektrik kesintisinde kendiliğinden iner
Çok yoğun
IP67
-15 °C ~ +60 °C

- Pratik, sağlam ve fonksiyonel
- Daha fazla güvenlik isteyen her yere
- Yaya alanları ve trafik sınırlaması olan yerler için kesin çözüm
- Şehir merkezi ve tarihi yerlerde çevre dostu

mm	STOPPY	STOPPY H
a	500	700
b	915	1175
c	1100	1350
d	1000	1250
e	650	1000

1 2 3

RAMPA SİSTEMLERİ

RAMP SYSTEMS

Yükleme rampaları yükleme ve boşaltma işlerinizde hem zaman kazanmanızı hem de kolaylık sağlar.
Loading ramps allow you to save time and convenience in your loading and unloading jobs.



Rampa Malzemesi

S355JO, kalınlık 6/7 mm

Kanatlar

Çift etkili, kalınlık 12,7 mm

Renk

RAL 5010 Mavi

Ürün İçeriği

Platform, motor, kontrol ünitesi,
2 adet tampon

Kapasite

6000 kg (forklift 1 aks üzerinde)

Motor

1,5 kW, 230-400 Vac, 50 Hz

Ramp Material

S355JO, thickness 6/7 mm

Wings

Double effective, thickness 12,7 mm

Color

RAL 5010 Blue

Product Content

Platform, engine, control unit,
2 buffers

Capacity

6000 kg (Forklift 1 on Axle)

Engine

1,5 kW, 230-400 Vac, 50 Hz



1 2 3

KÖRÜK SİSTEMLERİ

SHELTER SYSTEMS

Yükleme- boşaltma yapılan alanı dış etkilerden korumaya, ısı kayıplarını önlemeye yarayan körüklerle oluşturulan sisteme körük denilmektedir.

Loading-unloading area protects from external influences, preventing heat losses with bellows The generated system is called bellows.



Yükleme körüğü;
- Dış hava şartlarında yükleme alanını korur.
- Kolay yükleme ve boşaltmayı destekler.
- Isı ve enerji kaybını engeller.
- Çarpmalara karşı koruyarak korunaklı bir bağlantı sağlar.

Teknik özellikleri:
- Alüminyum çerçeve ve dış kasa
- Yağmurun birikmesini engelleyen su yolu
- Polyester PVC ön ve yan bantlar
- Galvanize çelik bağlantı aparatları
- Öne ve arkaya esneme hareketi sağlayan yan makas sistemi

Loading bellows;
-Installation in external weather conditions field.
-Easy loading and unloading Supports.
-Prevents the loss of heat and energy.
-Protects against distortions Provides a sheltered connection.

Technical Specifications:
-Aluminum frame and outer casing
-Preventing the accumulation of rain Water path
-Polyester PVC front and side tapes
-Galvanised steel Fittings
-Front and back stretching movement Providing side shear System





MOTORLAR

MOTORS



Sadece bir uzaktan kumanda ünitesi ile panjurlarınızı, tente veya perdelerinizi, kapınızı veya garaj kapınızı tek tek ya da grup halinde çalıştırabilirsiniz. Tüp Motorları ya da Otomasyon Sistemlerini yeni evinizdeki ilk kurulum sırasında kullanabileceğiniz gibi, mevcut bir sisteme de bütünleşmiş bir hal edebilirsiniz.

Çünkü Tüp Motorları bütün perde, tente, panjur, kapı ve garaj kapısı tipleriyle uyumludur. Motorlar sessiz çalışacak şekilde tasarlanmış ve uzun süreli dayanıklılık testine tabi tutulmuştur. Manuel olan panjur sisteminizi sarsıntısız ve sessiz Tüp Motor sistemiyle yenilediğinizde emin olun ki panjurunuz daha kullanışlı olacak ve daima doğru şekilde açılıp kapanacağı için panjur aksamları asla zorlanmayacaktır. Böylece panjurunuzun ömrü uzayacaktır. Üstelik motorlu panjurlar, hırsızlığa karşı kilit sistemi ile donatıldığından evinizde ekstra güvenlik sağlanacaktır.

With only one remote control unit, you have to open your shutters, awning or curtains, door or garage door individually. Or you can run it in a group. During the initial installation of the Tube motors or automation systems in your new home can also be integrated into an existing system.

Because the Tube motors are compatible with all curtains, awnings, shutters, door and garage door types. Engines will work quietly and subjected to long-term durability testing. The manual shutter system is smooth and When you refresh the silent tube with the Motor system, make sure that your panjurwill be more useful and always The shutter assembly will never be forced to open and close. This will be the life of your Panjur. Motorized shutters are equipped with anti-theft locking system and extra security will be provided at your home.



MOTORLAR

MOTORS



Avantajlar:

- Kullanımı kolay
- Uzaktan kumanda
- Merkezileştirme işlevi: Bir uzaktan kumandadan birden çok panjur hareketi
- Tek bir uzaktan kumanda ile panjurunuzu yönetin.
- Yükseltilebilir sistem
- Bir ara konuma olarak sağlayan "Favori" konum
- Bellek kapasitesi: 12 kanal ve 3 sensör
- Altus CSI için, elektrik kesintisi durumunda panjurları manuel olarak hareket ettirmek için acil durum komutu.

Advantages:

- Easy to use
- Remote control
- Centralizing function: from a remote control Multiple shutter movement
- Manage your dashboard with a single remote control.
- Upgradeable System
- "favorite" location that allows an intermediate location
- Memory Capacity: 12 channels and 3 sensors
- For Altus CSI, the shutters in case of power failure Emergency command to move manually.



AKSESUARLAR

ACCESORIES



Alıcı
Sn - 32



Alıcı
Sn 12 - 24



Alıcı
KP - 106



Alıcı
TR - 22



Alıcı



Buton



Emniyet Fotoseli



Emniyet Fotoseli



Flaşör Lamba
Cuppon



Flaşör Lamba
Somfy



Güç Kaynağı
Cuppon 1500 Watt



Güç Kaynağı
Cuppon 1100



Güç Kaynağı
Cuppon 2 Kanallı 1100 Watt



Kumanda
4 Kanallı



Kumanda
4 Kanallı



Kumanda
2 - BK



Kumanda
Cuppon 1 Kanallı



Diyafon



Şifre Modülü



Wi-Fi Modülü



MARKALAR

BRANDS

somfy®

MOSEL®

GU

dormakaba



CUPPON

ASSA ABLOY



BECKER
So einfach geht das.

BFT

MFZOVITOR

e l e r o

Nice

Genius

GILGEN
GILGEN DOOR SYSTEMS

manusa




REFERANSLAR

REFERENCES



Türkiyede alışverişin online adresi Kepenksepeti.com 20 farklı kategoride binlerce ürünü milyonlarca müşteriye ulaştırıyoruz. En iyi ürünleri en uygun fiyata ulaştırmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin her il ve ilçesine her ihtiyaca ve bütçeye hitap eden ürün yelpazesi ile alışverişte mesafeleri ortadan kaldırıyoruz. Elektronik ürünlerin alışverişi en çok hassasiyet isteyen alışveriş türlerinden biridir. Gerek bütçe, gerek teknik donanım, gerekse tasarımbakımından onlarca alternatif arasında karar vermek ihtiyaçlara en uygun ürünü satın almak zordur. Sizler için hazırladığımız özel platformda alışverişi sizin için eğlenceli hale getiriyoruz. The online address of shopping in Turkey Kepenksepeti.com millions of thousands of products in 20 different categories We're delivering it to the customer. We strive to deliver the best products at the most affordable price. Every province of Turkey and We eliminate the distance from shopping with a range of products that cater to every need and budget Exchanging electronic products is one of the most demanding types of shopping. Need budget, technical Purchasing the product that is best suited to the need to decide between hardware and dozens of alternatives in design It's hard to get. We are making it fun for you to exchange on the special platform we prepare for you.

somfy®**MOSEL®****Beybi®****Akfix®****dormakaba****RoXy****GÜVEN****FIRATBORU****MADE****BAHÇIVAN****SERTSAN****SGS****BOSCH****AEG****Yale****CUPPON****tuncmatik****dekor****zebralife****RTRMAX**
ROTHER**RTRMAX**
AIR**RTRMAX**
Hobby**GÜNDÜZ PANJUR®**
Otomatik Kepenk & Otomatik Kapi**GP AUTOMATIC**
"IT MAKES LIFE EASIER"



ALUMET GROUP

